



PANEL POLICARBONATO DE CUBIERTA TORNILLO VISTO **DOPPIO** 40mm

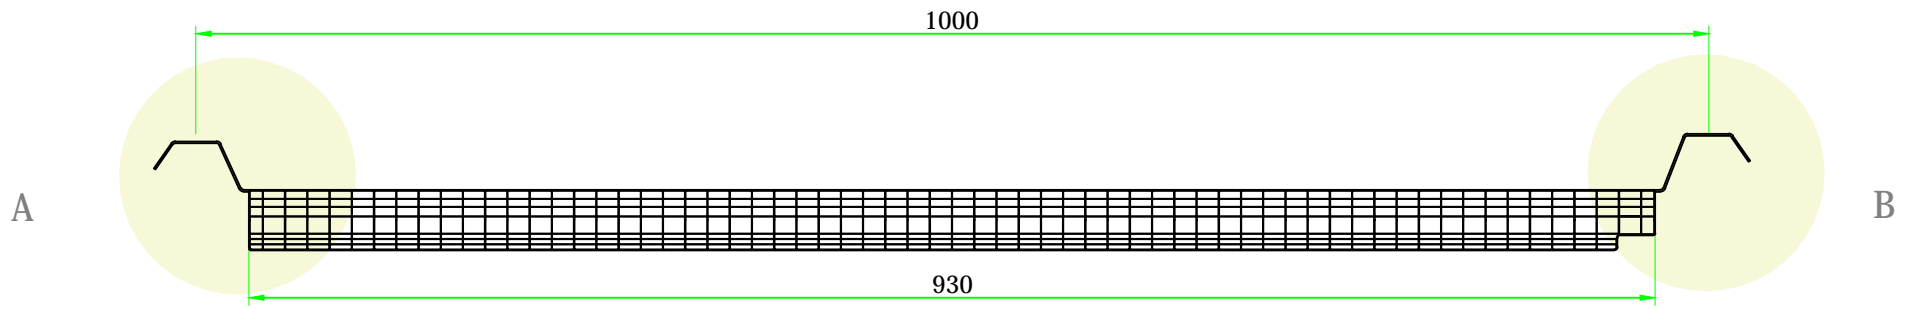


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

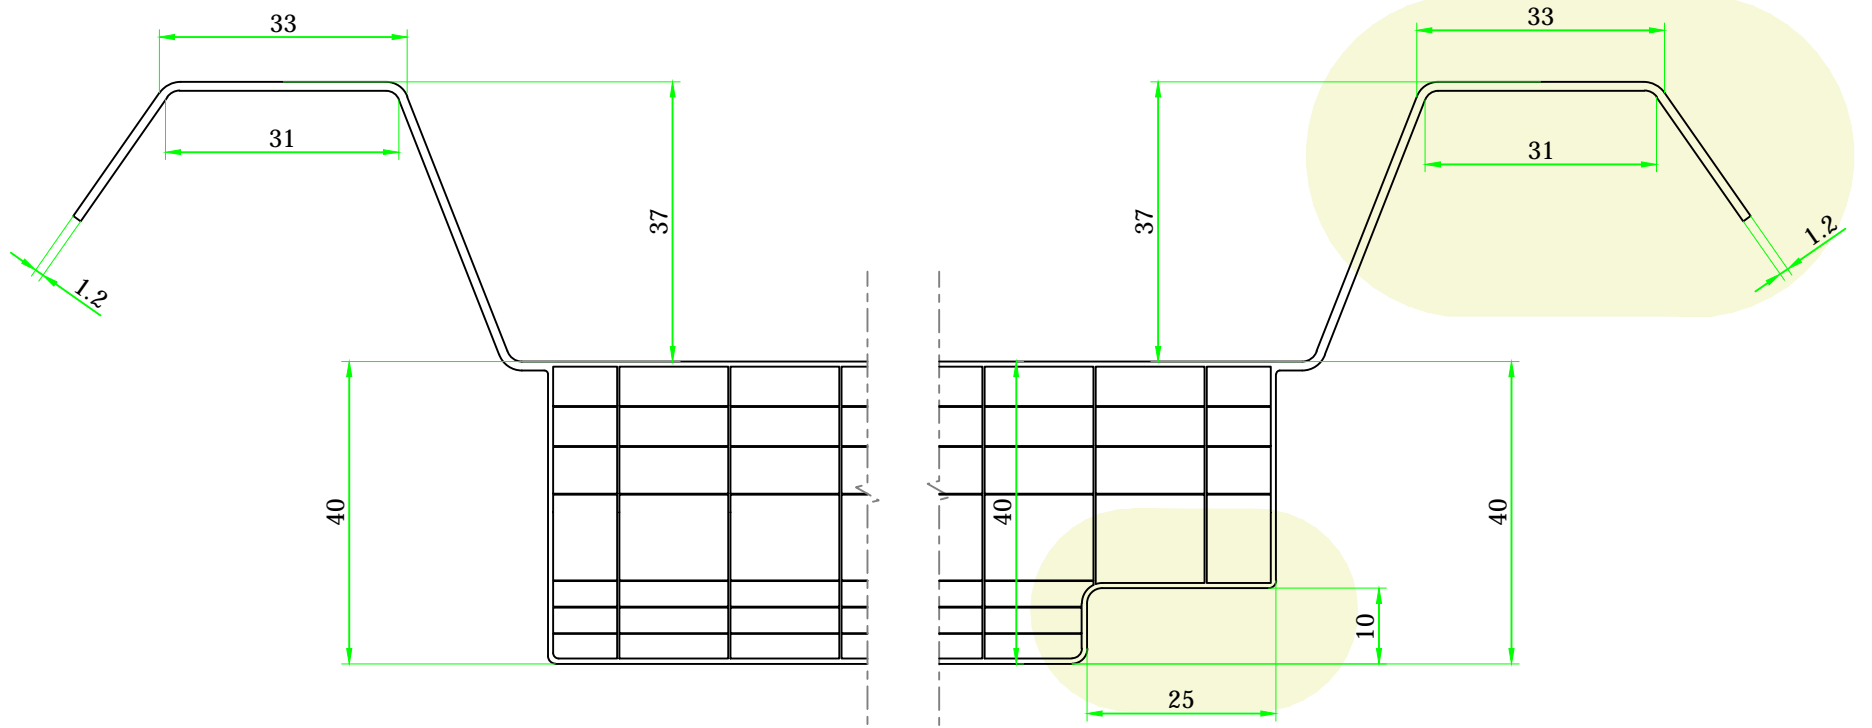

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

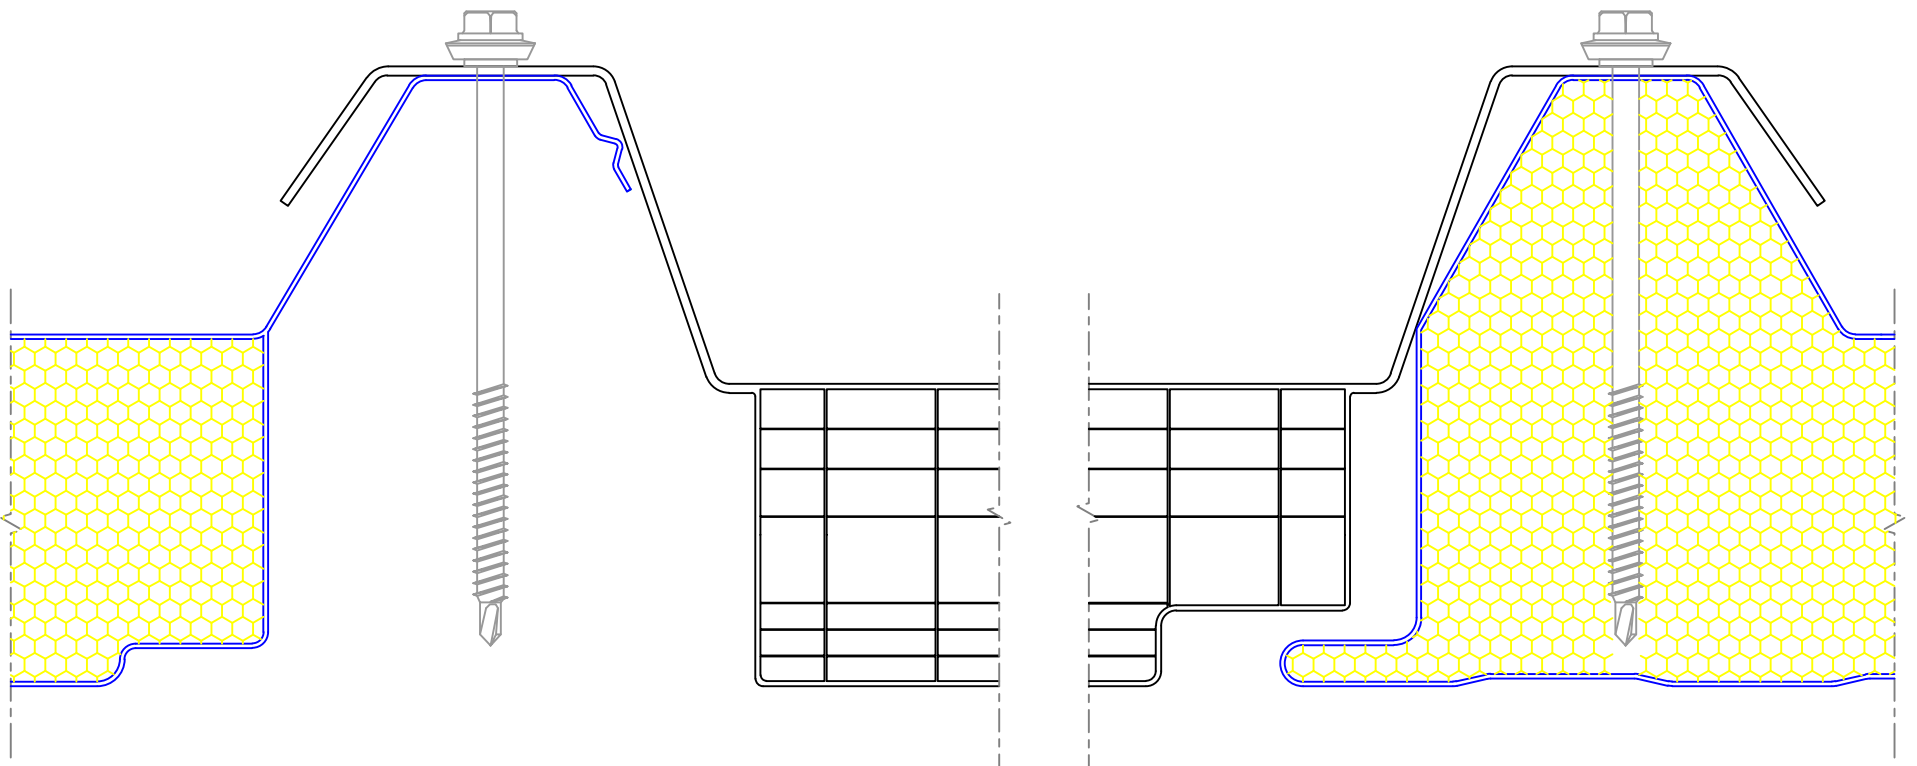

DETALLE DE ENCAJE CON PANEL DE POLIURETANO DE 30mm
ESCALA 1:1

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	15 mm
Paredes horizontales:	8
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Neutro ● 59%
	Opal ● 39%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 56%
	Opal ● 43%
Aislamiento térmico:	1,15 w/m ² ·K
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

TABLA DE CARGAS		
Luz de vano	Presión	Succión
1000mm	3852Pa	3192Pa
1250mm	3068Pa	2822Pa
1500mm	2632Pa	2352Pa
1750mm	2192Pa	1960Pa
1950mm	1887Pa	1596Pa

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
30 mm	6	26	156
40 mm	6	19	114



Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

Prontopanel
ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES

prontopanel@gmail.com
Teléfono: +34 954 791 368
Móvil: +34 633 253 668

Nº de Referencia: **01CUTV06**

Revisión: **3** Fecha: **Septiembre 2020**

Producto: **DOPPIO 40mm Ala 37**

Especificaciones: **Simétrico**