



PANEL POLICARBONATO DE CUBIERTA TORNILLO VISTO **DOPPIO** 40mm

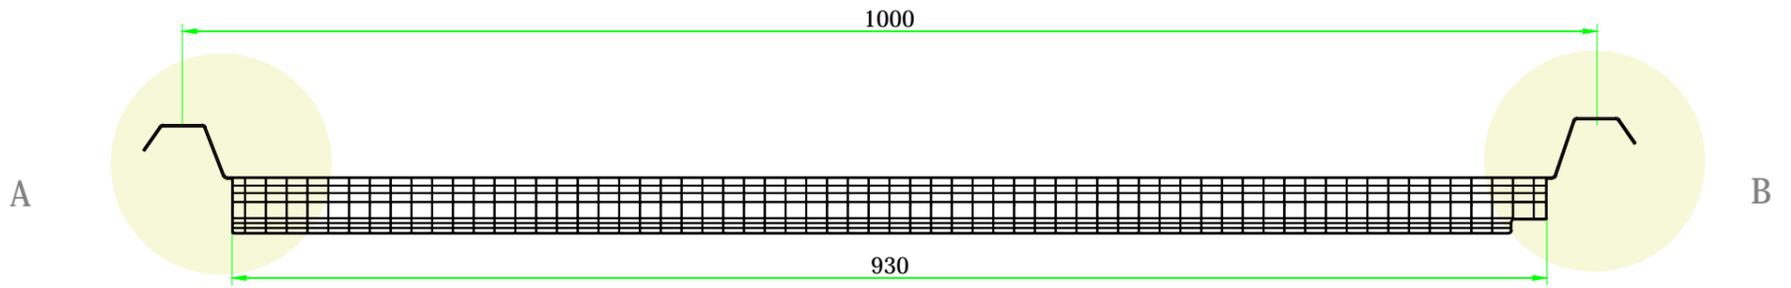


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

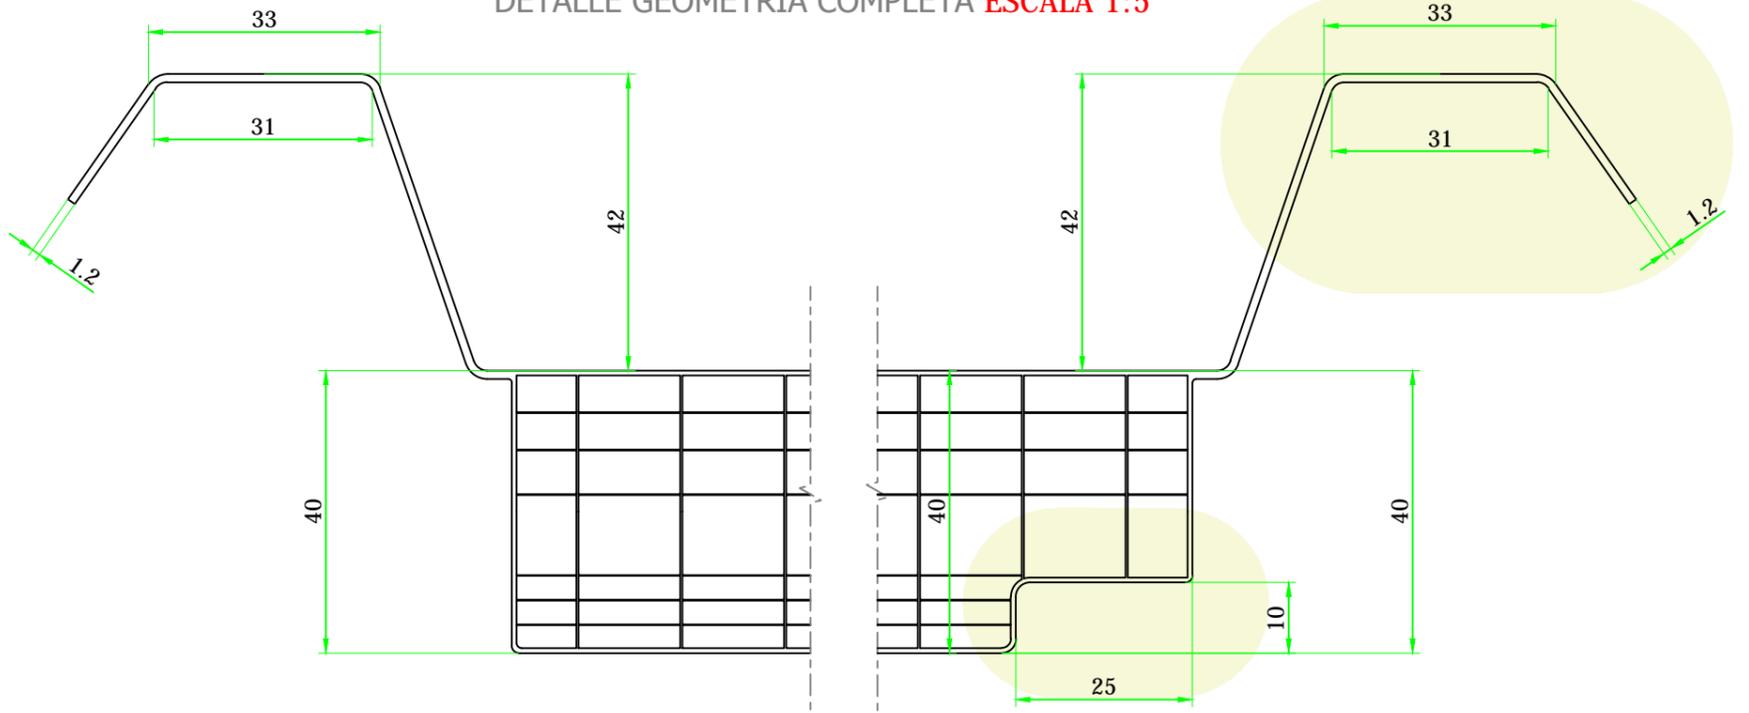

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

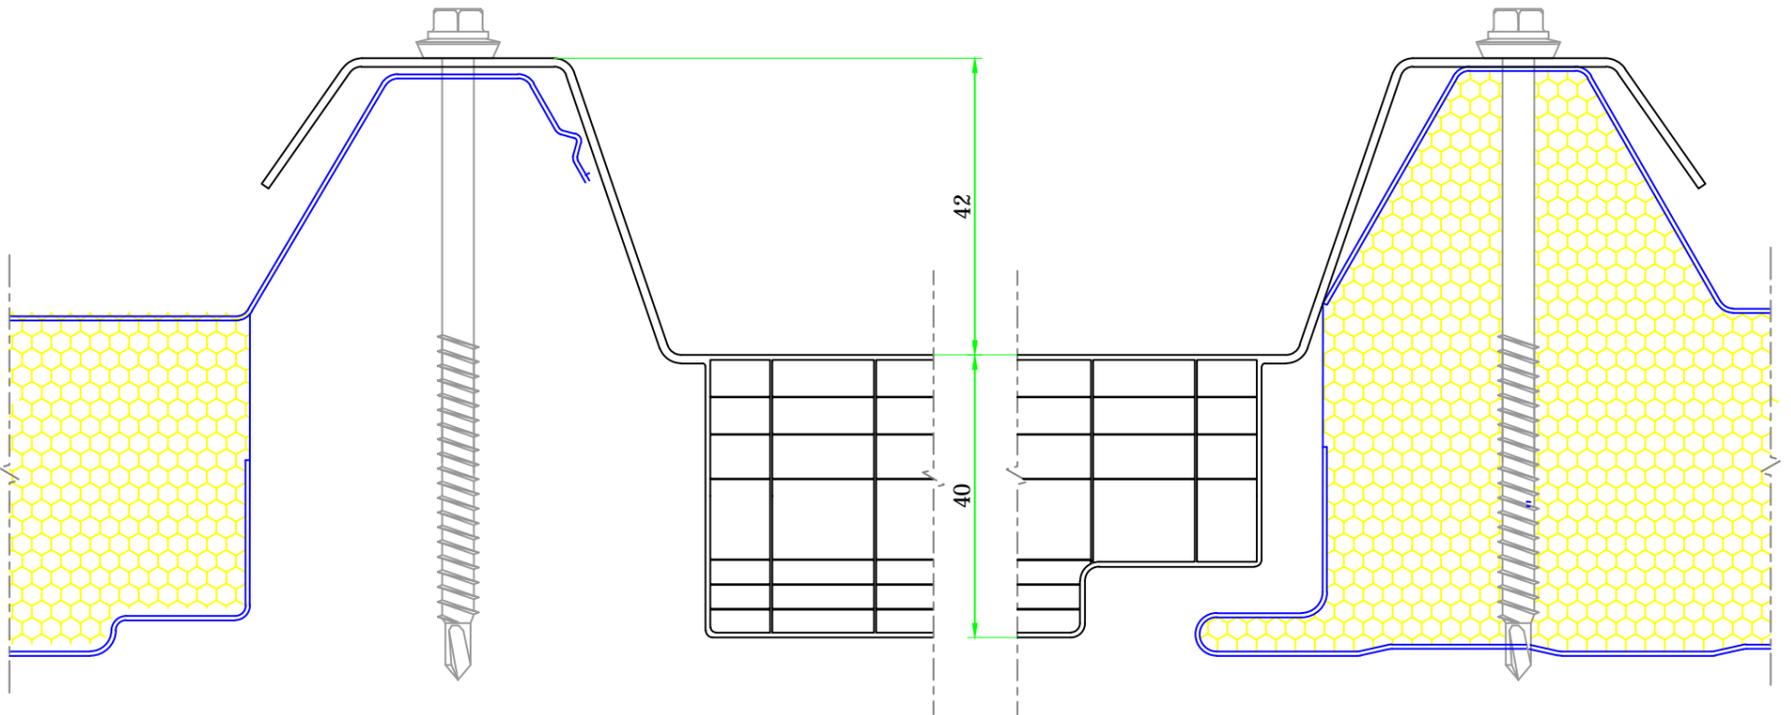

DETALLE DE ENCAJE CON PANEL DE POLIURETANO DE 40mm
ESCALA 1:1

| CARACTERÍSTICAS | |
|--------------------------|---------------------------|
| Paso celdas verticales: | 15 mm |
| Paredes horizontales: | 8 |
| Ancho placa útil: | 1.000 mm |
| Longitud: | a medida |
| Control solar (valor G): | Neutro ● 59% |
| | Opal ● 39% |
| Transmisión de la luz: | Neutro ● 56% |
| | Opal ● 43% |
| Aislamiento térmico: | 1,15 w/m ² ·K |
| Aislamiento acústico: | ~ 21 - dB |
| Dilatación: | 0,065 mm / m °C |
| UV protección: | coextrusión cara exterior |
| Clasificación al Fuego: | B-s1, d0 |
| | (UNE-EN 13501-1:2007) |
| Temperatura de uso: | -30 +120 °C |

| TABLA DE CARGAS | | |
|-----------------|---------|---------|
| Luz de vano | Presión | Succión |
| 1000mm | 3852Pa | 3192Pa |
| 1250mm | 3068Pa | 2822Pa |
| 1500mm | 2632Pa | 2352Pa |
| 1750mm | 2192Pa | 1960Pa |
| 1950mm | 1887Pa | 1596Pa |

| ESPESORES DISPONIBLES | CARGA ÓPTIMA CAMIÓN | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|
| | Paquetes | Ud por paquete | Ud totales |
| 30 mm | 6 | 26 | 156 |
| 40 mm | 6 | 19 | 114 |



Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

| | |
|---|--|
| <p>ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES</p> <p>prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668</p> | Nº de Referencia: 01CUTV06 |
| | Revisión: 3 Fecha: Septiembre 2020 |
| | Producto: DOPPIO 40mm Ala 42 |
| | Especificaciones: Simétrico |