



## COMPACTO **GRECA 30/275/1162 (TZ-30)**

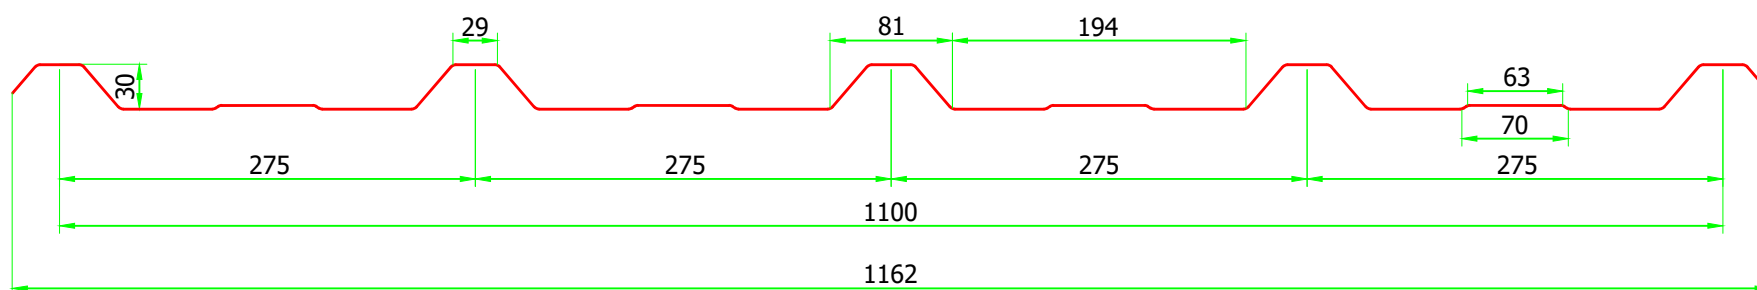

<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.07 kg/m <sup>2</sup>	1.20 kg/m <sup>2</sup>	1.33 kg/m <sup>2</sup>	1.6 kg/m <sup>2</sup>
Ancho placa útil:	1100 mm			
Ancho placa total:	1162 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	En estudio			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m <sup>2</sup> / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	<b>B-s1, d0</b>			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

<b>TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos</b>				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	1150	1050	900	800
0.9 mm	1200	1100	975	900
1.0 mm	1250	1150	1050	1000
1.2 mm	1350	1250	1200	1150

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES  prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: <b>02COCU05</b>
	Revisión: <b>3</b> Fecha: <b>OCTUBRE 2019</b>
	Producto: <b>GRECA 30/275/1162 (TZ-30)</b>
	Especificaciones: <b>4 ondas centrales + 2 alas de solape</b> Ancho útil: 1100 mm