


COMPACTO **GRECA 40/250/1040 (3 ondas)**

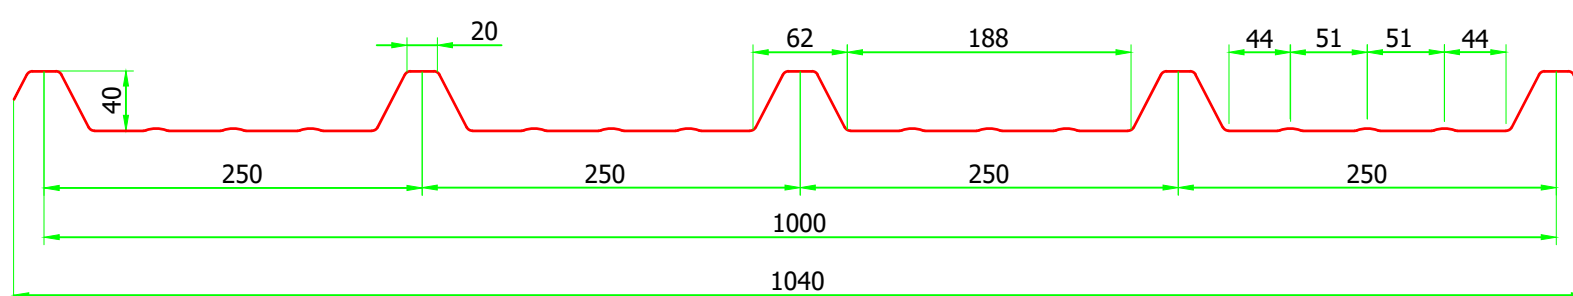

CARACTERÍSTICAS				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.14 kg/m ²	1.29 kg/m ²	1.43 kg/m ²	1.71 kg/m ²
Ancho placa útil:	1000 mm			
Ancho placa total:	1040 mm			
Longitud:	A medida			
Radio mínimo de curvatura:	9000 mm			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	Coextrusión cara exterior			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	1100	1000	900	850
0.9 mm	1150	1050	950	900
1.0 mm	1200	1100	1000	950
1.2 mm	1250	1150	1050	1000

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 02COCU08
	Revisión: 3 Fecha: ENERO 2019
	Producto: GRECA 40/250/1040 (3 ondas)
	Especificaciones: 3 ondas centrales + 2 alas de solape Ancho útil: 1000 mm