



PANEL POLICARBONATO **Modular Plano 8W** 16 mm

Anchos estándares: 980 - 1.050 - 1.200mm
otros anchos consultar

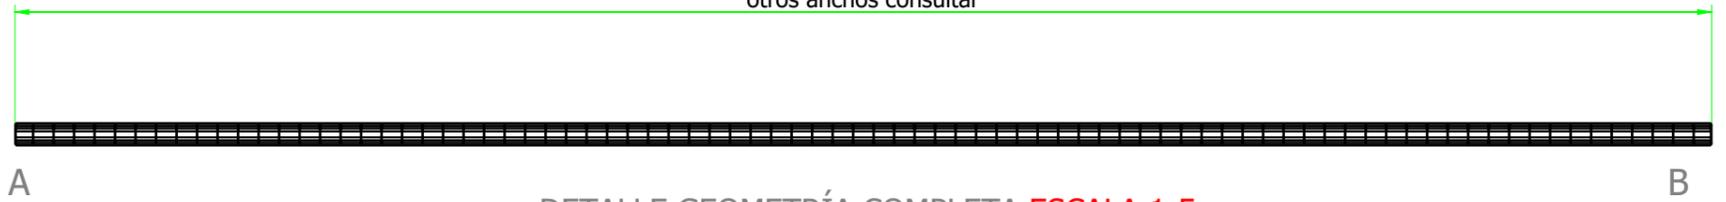


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

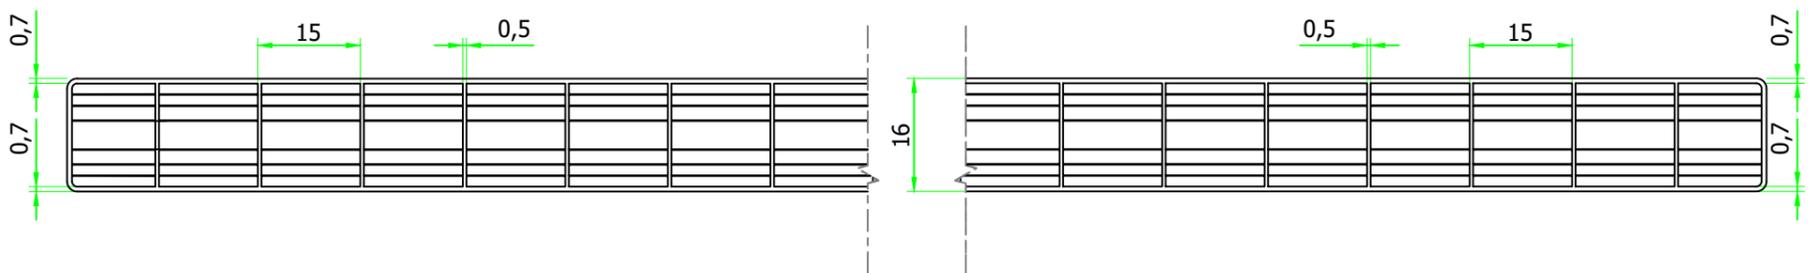

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

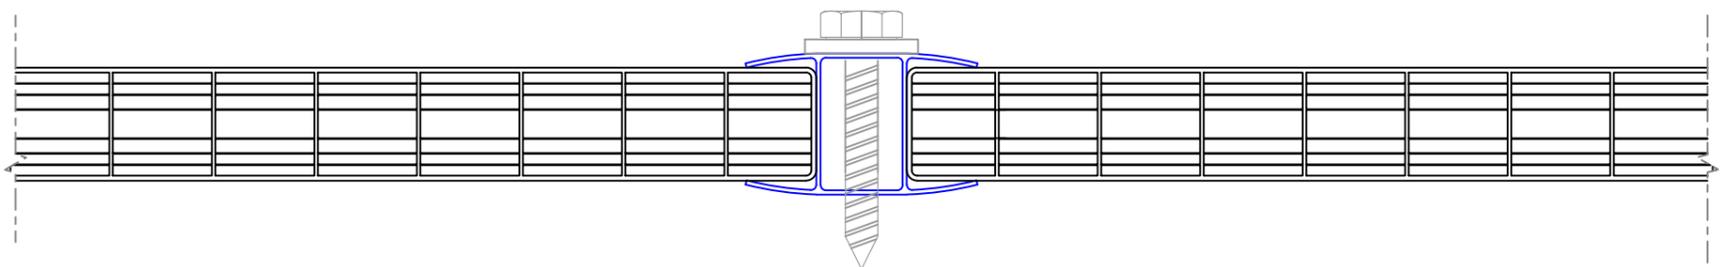

DETALLE DE ENCAJE CON PERFIL "H" 16 mm
ESCALA 1:1

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	15 mm
Paredes horizontales:	8
Ancho placa útil:	980-1.200 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Neutro ● 59%
	Opalino ● 46%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 59%
	Opalino ● 50%
Aislamiento térmico:	1,75 w/m ² ·°K
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

TABLA DE CARGAS (Apoyado en 4 lados)	
Luz de vano	Ancho 1000
1000mm	2000Pa
1250mm	1800Pa
1500mm	1600Pa
1750mm	1350Pa
1950mm	1100Pa

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
16 mm	6	55	330
20 mm	6	41	246
25 mm	6	32	192
30 mm	6	27	162
40 mm	6	20	120

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.



 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 01PLFMP01
	Revisión: 1 Fecha: DICIEMBRE 2019
	Producto: Modular Plano 8W 16 mm
	Especificaciones: Ancho ajustable Espesor 16 mm