
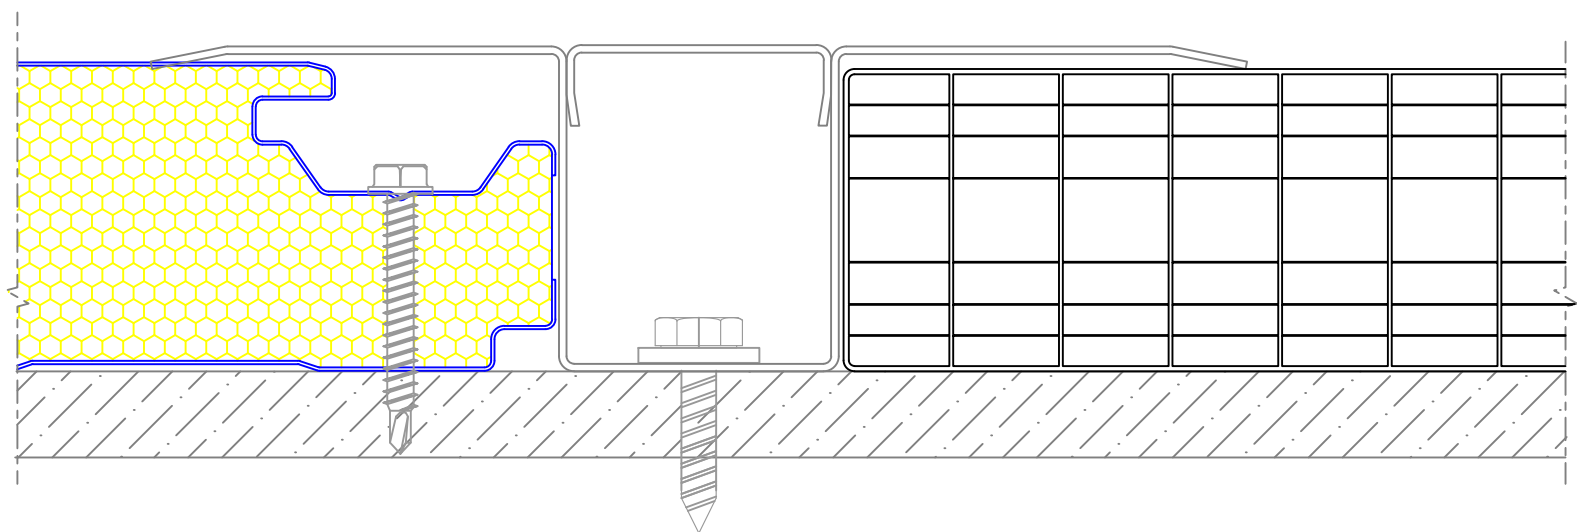
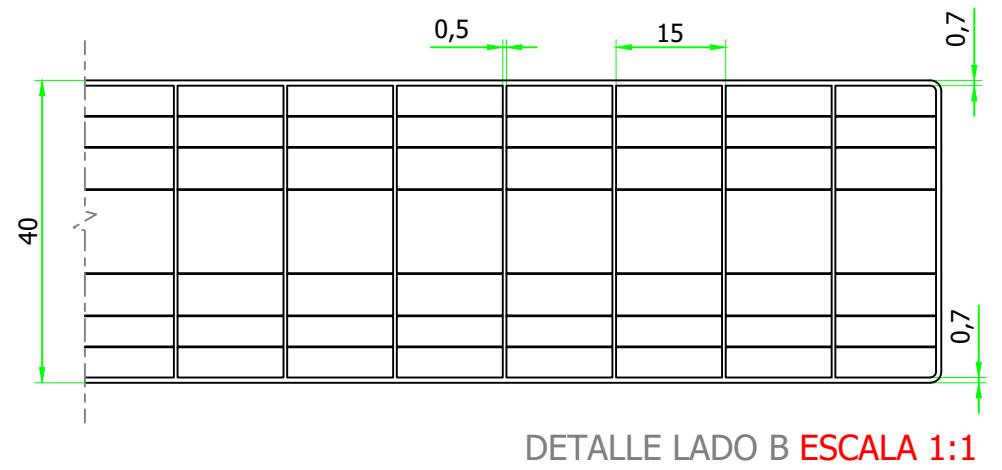
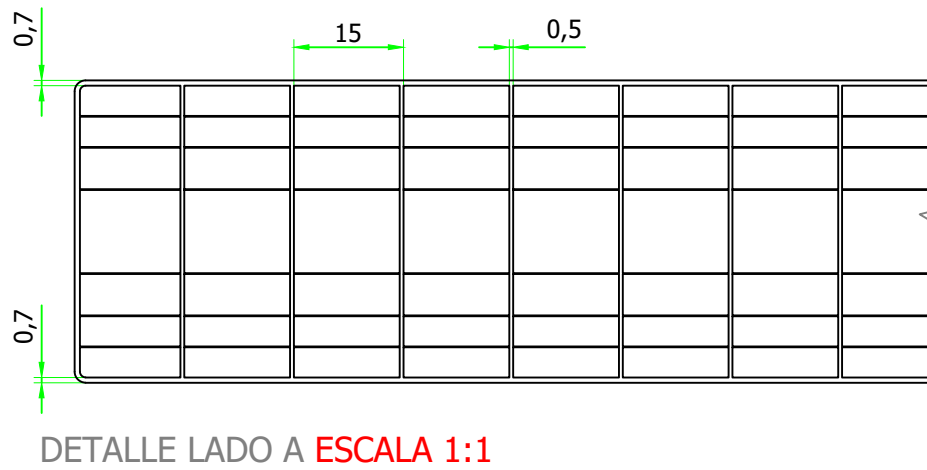


PANEL POLICARBONATO **Modular Plano 8W** 40 mm

Anchos estándares: 980 - 1.050 - 1.200mm
otros anchos consultar

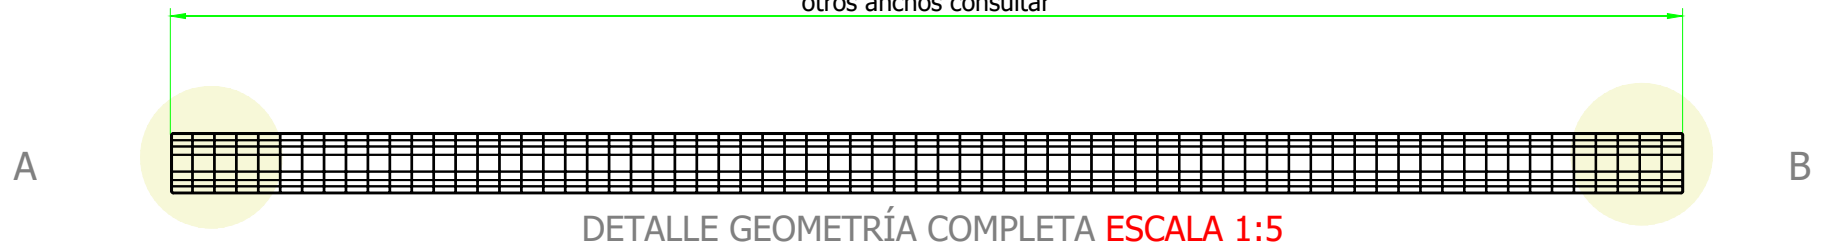

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	15 mm
Paredes horizontales:	8
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Neutro ● 59%
	Opal ● 39%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 56%
	Opal ● 43%
Aislamiento térmico:	1,15 w/m ² ·K
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

TABLA DE CARGAS		
Luz de vano	Presión	Succión
1000mm	3852Pa	3192Pa
1250mm	3068Pa	2822Pa
1500mm	2632Pa	2352Pa
1750mm	2192Pa	1960Pa
1950mm	1887Pa	1596Pa

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
16 mm	8	40	320
20 mm	8	33	264
25 mm	8	26	208
30 mm	8	22	176
40 mm	8	16	128



Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 01PLFMP01
	Revisión: 3 Fecha: Septiembre 2020
	Producto: Modular Plano 8W 40mm
	Especificaciones: Ancho ajustable Espesor 40 mm