


COMPACTO **SOLID**

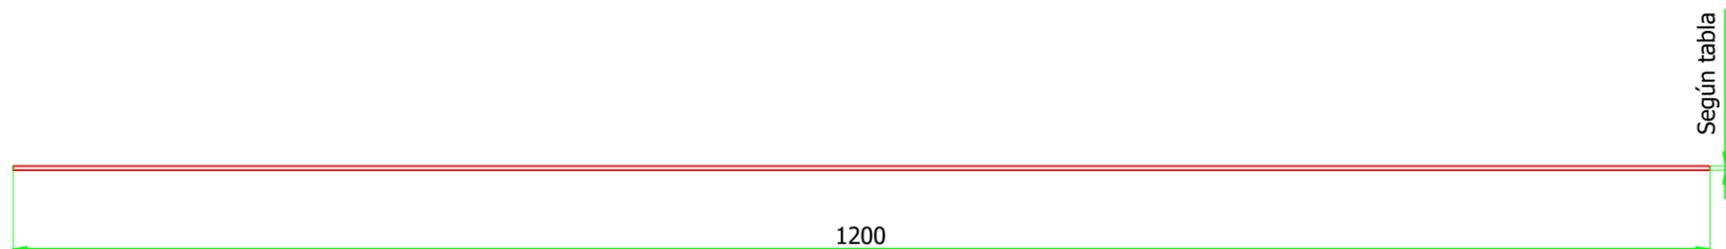

CARACTERÍSTICAS				
Espesores	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Pesos:	1.20 kg/m ²	2.40 kg/m ²	3.60 kg/m ²	4.80 kg/m ²
Ancho placa:	1200 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	En estudio			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² ·°K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	No UV			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 02PLS000
	Revisión: 1 Fecha: MAYO 2020
	Producto: SOLID
	Especificaciones: Ancho: 1200 mm